

## Klemmhalter Typ 212



grooving toolholders  
type 212

bis 12 mm Stechtiefe  
2-10 mm Stechbreite

## SYSTEM ZTP

Einstechen mit zwei-  
schniedigen Wendeplatten

grooving with two-cutting  
edges indexable inserts

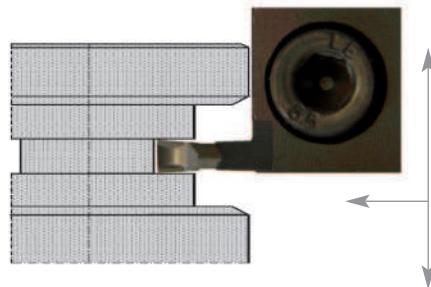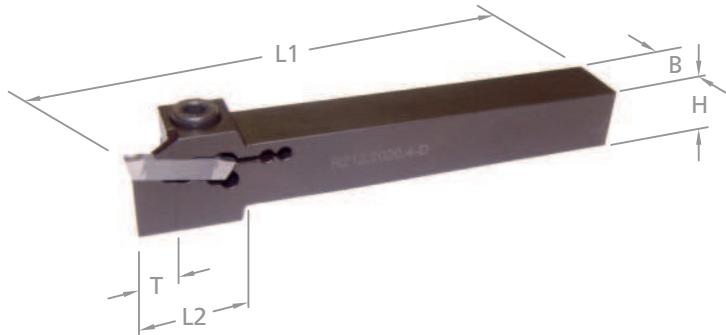

Rechts (R): wie gezeichnet  
Links (L): spiegelbildlich

righthand version (R): as shown  
lefthand (L): mirror image

Ausführung rechts (R) oder links (L) angeben  
Abmessungen in mm

state right (R) or left (L) version  
dimensions in mm

Bestellnummer part number	H ± 0.1	B ± 0.1	L1	Stechtiefe T depth of groove	L2	Spannbereich holding capacity
<b>R/L 212.1616.2-D</b>	16	16	125		35	
<b>R/L 212.2020.2-D</b>	20	20	150	12	35	2.0 - 3.0
<b>R/L 212.2525.2-D</b>	25	25	150		-	
<b>R/L 212.1616.3-D</b>	16	16	125		35	
<b>R/L 212.2020.3-D</b>	20	20	150	12	35	3.0 - 4.0
<b>R/L 212.2525.3-D</b>	25	25	150		-	
<b>R/L 212.3225.3-D</b>	32	25	170		-	
<b>R/L 212.2020.4-D</b>	20	20	150		35	
<b>R/L 212.2525.4-D</b>	25	25	150	12	-	4.0 - 5.0
<b>R/L 212.3225.4-D</b>	32	25	170		-	
<b>R/L 212.2020.5-D</b>	20	20	150		35	
<b>R/L 212.2525.5-D</b>	25	25	150	12	-	5.0 - 5.5
<b>R/L 212.3225.5-D</b>	32	25	170		-	
<b>R/L 212.2020.6-D</b>	20	20	150		35	
<b>R/L 212.2525.6-D</b>	25	25	150	12	-	5.6 - 6.3
<b>R/L 212.3225.6-D</b>	32	25	170		-	
<b>R/L 212.2020.7-D</b>	20	20	150		35	
<b>R/L 212.2525.7-D</b>	25	25	150	12	-	6.4 - 8.0
<b>R/L 212.3225.7-D</b>	32	25	170		-	
<b>R/L 212.2020.8-D</b>	20	20	150		35	
<b>R/L 212.2525.8-D</b>	25	25	150	12	-	8.1 - 10.5
<b>R/L 212.3225.8-D</b>	32	25	170		-	

**Ersatzteile** Klemmhalter / toolholder  
spare parts R/L 212. ...

Spannschraube / screw  
912

Schlüssel / wrench  
911

**Bestellbeispiel: für rechte Ausführung:**  
**R.212.1616.2-D**

*order-example: righthand version:  
R.212.1616.2-D*